

CT 48

EL PRODUCTIVO

- 64.5 kN (14,500 lb) de fuerza centrífuga en 48"
- Diseñada para cumplir con los requisitos de fiabilidad de la industria de alquiler
- Motor diésel refrigerado por agua
- Cuatro circuitos hidráulicos independientes
- Dirección articulada
- Ideal para proyectos de zanjas, rampas empinadas, compactación de arena, interiores y muros de contención
- Excelente visibilidad del área de trabajo del tambor
- Kit de capota acolchada fácil de instalar (opcional)



Corniver Technologies Inc.

1900 Rue Cunard, Laval, QC H7S 2B2

+1 450-688-8811

corniver.com



CORNIVER

Especificaciones



Sistema vibratorio

	CT 48 S	CT 48 P
Tipo de cilindro.....	liso	picos
Número de picos.....	–	72
Fuerza centrífuga.....kN (lb).....	64.5 (14,500)	64.5 (14,500)
Frecuencia.....Hz (rpm).....	55 (3,300)	55 (3,300)
Amplitud.....mm (in).....	1.1 (0.043)	1.1 (0.043)

Motor

Tipo.....	Diesel 4 cilindros KUBOTA	
Potencia - continua neta.....kW (hp).....	21.5 (29.0)	21.5 (29.0)
Potencia - bruta intermitente.....kW (hp).....	24.8 (37.5)	24.8 (37.5)
Velocidad máxima.....rpm.....	3,000	3,000
Refrigeración.....	agua	agua
Filtro de aire.....	cartucho seco	cartucho seco
Combustible capacidad.....L (gal).....	28 (7.5)	28 (7.5)

Transmisión

Tracción.....	hidrostática, tambor motriz	
Velocidad.....km/h (mph).....	0-7.1 (0-4.4)	0-7.1 (0-4.4)
Máxima pendiente operativa.....	36° (73%)	36° (73%)


Frenos

Servicio.....	hidrostático
Estacionamiento.....	frenos hidráulicos secundarios

Dimensiones

A Longitud total.....cm (in).....	254 (100)	254 (100)
B Ancho total, sin hoja.....cm (in).....	129.5 (51)	129.5 (51)
B Ancho total, con hoja.....cm (in).....	137 (54)	137 (54)
C Altura con ROPS.....cm (in).....	222 (87.5)	222 (87.5)
D Ancho del cilindro.....cm (in).....	121 (47.65)	121 (47.65)
E Diámetro del cilindro.....cm (in).....	66 (26)	66 (26)
F Altura libre al suelo.....cm (in).....	23 (9.0)	23 (9.0)
G Espesor del cilindro.....cm (in).....	1.27 (0.5)	1.27 (0.5)
H Altura de los picos.....cm (in).....	–	5 (2)
I Radio de giro interno.....cm (in).....	215 (85)	215 (85)
J Ángulo de articulación.....	±31°	±31°
K Ángulo de oscilación.....	±13°	±11°
L Peso operativo.....kg (lb).....	1,780 (3,920)	1,810 (3,985)

También disponible de Corniver Technologies Inc.:

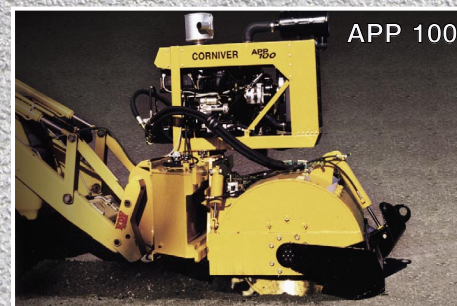

Distribuido por:

Las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso.