

CT 48

LE PRODUCTIF

- 64.5 kN (14,500 lbs) de force centrifuge sur 48"
- Construit conformément aux exigences de fiabilité de l'industrie de location
- Moteur Kubota diesel refroidie à l'eau
- Quatre circuits hydrauliques indépendants
- Châssis articulé à deux axes, compacte et facile à manoeuvrer
- Kit de coquilles pied mouton en option, facile à installer
- Excellente visibilité de la zone de travail
- Idéal pour les projets de tranchée, rampe, compactage de sable, intérieur d'édifices et murs de soutènement



Corniver Technologies Inc.

1900 Rue Cunard, Laval, QC H7S 2B2

+1 450-688-8811

corniver.com




CORNIVER

Données techniques



	CT 48 S	CT 48 P
Système de vibration		
Type de cylindre	lisse	à patins
Nombre de patins.....	–	72
Force centrifuge.....kN (lb).....	64,5 (14,500)	64,5 (14,500)
Fréquence.....Hz (tr/min)	55 (3,300)	55 (3,300)
Amplitude.....mm (po).....	1,1 (0,043)	1,1 (0,043)
Moteur		
Type	4 cylindres diesel KUBOTA	
Puissance - nette continue	21,5 (29,0)	21,5 (29,0)
Puissance - brute intermittente	24,8 (37,5)	24,8 (37,5)
Vitesse maximale	3 000	3 000
Refroidissement.....	eau	eau
Filtre à air	cartouche sèche	cartouche sèche
Capacité du réservoir à carburant...L (gal)	28 (7,5)	28 (7,5)
Transmission		
Entraînement	hydrostatique, entraînement du cylindre	
Vitesse.....km/h (mph).....	0-7,1 (0-4,4)	0-7,1 (0-4,4)
Pente maximale franchissable	36° (73%)	36° (73%)
Freins		
Service.....	hydrostatique en circuit fermé	
Stationnement	freins hydrauliques secondaires	
Dimensions		
A Longueur, hors tout.....cm (po)	254 (100)	254 (100)
B Largeur, hors tout, sans lame	129,5 (51)	129,5 (51)
B Largeur hors tout, avec lame.....	137 (54)	137 (54)
C Hauteur au ROPS	222 (87,5)	222 (87,5)
D Largeur du cylindre	121 (47,65)	121 (47,65)
E Diamètre du cylindre.....	66 (26)	66 (26)
F Garde au sol	23 (9,0)	23 (9,0)
G Épaisseur du bandage.....	1,27 (0,5)	1,27 (0,5)
H Hauteur des patins	–	5 (2)
I Rayon de braquage intérieur	215 (85)	215 (85)
J Angle d'articulation.....	±31°	±31°
K Angle d'oscillation	±13°	±11°
L Poids opérationnel.....kg (lb)	1 780 (3 920)	1 810 (3 985)

Aussi disponible chez Corniver Technologies Inc. :

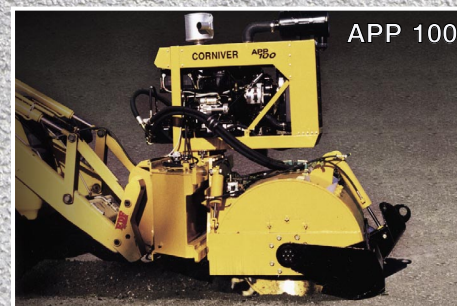

Distribué par:

Sous réserve de modification des spécifications sans préavis et sans encourir aucune obligation en vertu des changements apportés.