

CT 55

EL COLOSAL

- 89 kN (20,000 lb) de fuerza centrífuga en 55"
- Diseñada para cumplir con los requisitos de fiabilidad de la industria de alquiler
- Motor diésel refrigerado por agua
- Cinco circuitos hidráulicos independientes
- Ideal para proyectos de zanjas, rampas, compactación de arena, estacionamientos y compactación de carreteras
- Excelente visibilidad del área de trabajo del tambor
- Kit de capota acolchada fácil de instalar (opcional)
- Llantas rellenas de espuma



Corniver Technologies Inc.

1900 Rue Cunard, Laval, QC H7S 2B2

+1 450-688-8811

corniver.com



CORNIVER

Especificaciones



Sistema vibratorio

	CT 55 S	CT 55 P
Tipo de cilindro.....	liso	picos
Número de picos.....	–	72
Fuerza centrífuga.....kN (lb.).....	89 (20 000)	89 (20 000)
Frecuencia.....Hz (rpm).....	41.67 (2 500)	41.67 (2 500)
Amplitud.....mm (in).....		

Motor

Tipo.....	Diesel 4 cilindros KUBOTA	
Potencia - continua neta.....kW (hp).....	50.52 (67.7)	50.52 (67.7)
Potencia - bruta intermitente.....kW (hp).....		
Velocidad máxima.....rpm.....	2 500	2 500
Refrigeración.....	agua	agua
Filtro de aire.....	cartucho seco	cartucho seco
Combustible capacidad.....L (gal).....	90 (20)	90 (20)

Transmisión

Tracción.....	hidrostática, tambor motriz	
Velocidad.....km/h (mph).....	0-7.1 (0-4.4)	0-7.1 (0-4.4)
Máxima pendiente operativa.....	38° (78%)	38° (78%)


Frenos

Servicio.....	hidrostático de circuito cerrado	
Estacionamiento.....	frenos hidráulicos secundarios	

Dimensiones

A Longitud total.....cm (in).....	355 (140)	355 (140)
B Ancho total, sin hoja.....cm (in).....	156.4 (61.5)	156.4 (61.5)
B Ancho total, con hoja.....cm (in).....	n.a.	n.a.
C Altura con ROPS.....cm (in).....	240 (94.75)	250 (98.25)
D Ancho del cilindro.....cm (in).....	140 (55.12)	140 (55.12)
E Diámetro del cilindro.....cm (in).....	91.4 (36)	91.4 (36)
F Altura libre al suelo.....cm (in).....	26 (10.25)	26 (10.25)
G Espesor del cilindro.....cm (in).....	1.90 (0.75)	1.90 (0.75)
H Altura de pico.....cm (in).....	–	8.5 (3.3)
I Radio de giro interno.....cm (in).....	n.a.	n.a.
J Ángulo de articulación.....	±30°	±30°
K Ángulo de oscilación.....	±15°	±15°
L Peso operativo.....kg (lb.).....FR 1745 / RR 2060.....	3805 (8380)	4006 (8823)

También disponible de Corniver Technologies Inc.:

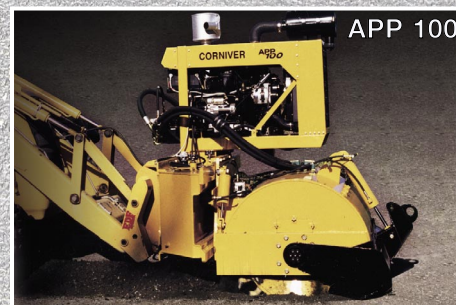

Distribuido por:

Las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso.