

CT 55

O COLOSSAL

- 89 kN (20.000 lb) de força centrífuga em 55"
- Construído para atender aos requisitos de confiabilidade da indústria de locação
- Motor diesel refrigerado a água
- Cinco circuitos hidráulicos independentes
- Ideal para obras de valas, rampas, compactação de areia, estacionamentos e compactação de estradas
- Excelente visibilidade da área de trabalho do tambor
- Kit de capota acolchoada de fácil instalação (opcional)
- Pneus preenchidos com espuma



Corniver Technologies Inc.

1900 Rue Cunard, Laval, QC H7S 2B2

+1 450-688-8811

corniver.com



CORNIVER

Especificações



Sistema Vibratório

	CT 55 S	CT 55 P
Tipo de cilindro.....	liso	pé-de-carneiro
Número de pés.....	–	72
Força centrífuga.....kN (lb.).....	89 (20 000)	89 (20 000)
Frequência.....Hz (rpm).....	41.67 (2 500)	41.67 (2 500)
Amplitude.....mm (in).....		

Motor

Tipo.....	Diesel, 4 cilindros KUBOTA	
Potência – contínua (mín).....kW (hp).....	50.52 (67.7)	50.52 (67.7)
Potência – bruta intermitente (mín).kW (hp).....		
Velocidade máxima.....rpm.....	2 500	2 500
Sistema de arrefecimento.....	água	água
Filtro de ar.....	cartucho seco	cartucho seco
Capacidade tanque combustível..L (gal).....	90 (20)	90 (20)

Transmissão

Tração.....	hidrostática, tração pelo tambor	
Velocidade.....km/h (mph).....	0-7.1 (0-4.4)	0-7.1 (0-4.4)
Capacidade máxima de rampa.....	38° (78%)	38° (78%)


Freios

Serviço.....	hidrostático de circuito fechado	
Estacionamento.....	freios hidráulicos secundários	

Dimensões

A Comprimento total.....cm (in).....	355 (140)	355 (140)
B Largura total, sem lâmina.....cm (in).....	156.4 (61.5)	156.4 (61.5)
B Largura total, com lâmina.....cm (in).....	n.a.	n.a.
C Altura com ROPS.....cm (in).....	240 (94.75)	250 (98.25)
D Largura do cilindro.....cm (in).....	140 (55.12)	140 (55.12)
E Diâmetro do cilindro.....cm (in).....	91.4 (36)	91.4 (36)
F Altura livre ao solo.....cm (in).....	26 (10.25)	26 (10.25)
G Espessura do cilindro.....cm (in).....	1.90 (0.75)	1.90 (0.75)
H Altura dos pés.....cm (in).....	–	8.5 (3.3)
I Raio interno de giro.....cm (in).....	n.a.	n.a.
J Ângulo de articulação.....	±30°	±30°
K Ângulo de oscilação.....	±15°	±15°
L Peso operacional...kg (lb.)....FR 1745 / RR 2060.....	3805 (8380)	4006 (8823)

Também disponível pela Corniver Technologies Inc.:

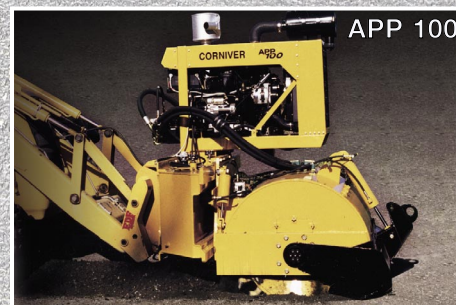

Distribuído por:

Especificações sujeitas a alterações sem aviso prévio.